

MOD. 300-ELETTRICA




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Sballare e conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso si debba spedire il prodotto. Liberare i piani di rete da eventuali fascette e nastri di fermo.


Avvitare le quattro gambe in legno agli angoli della struttura della rete tramite le apposite viti.

Inserire il braccio nella clip avendo cura di posizionare correttamente il perno nella seconda imposta (entra semplicemente con la pressione di un dito, tuttavia per evitare lo scivolamento della clip è possibile frapporre un oggetto tra la clip e la piastra).

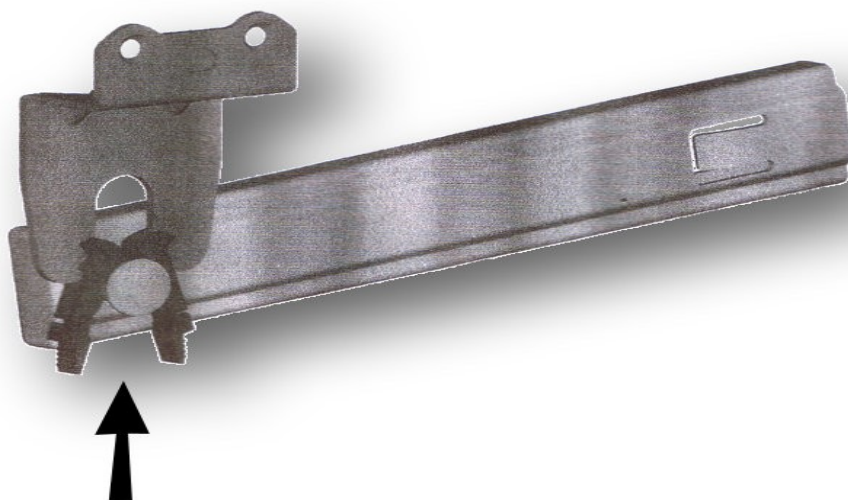


Premere sul braccio con la clip fino a che scatta nell'elemento. Si deve sentire un leggero click. Per ulteriori dettagli visionare il videoclip esemplificativo su:
<http://it.youtube.com/watch?v=qLEtITvlzao>

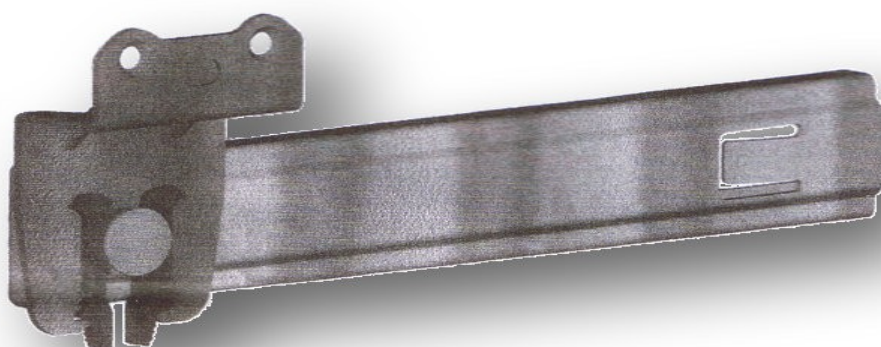

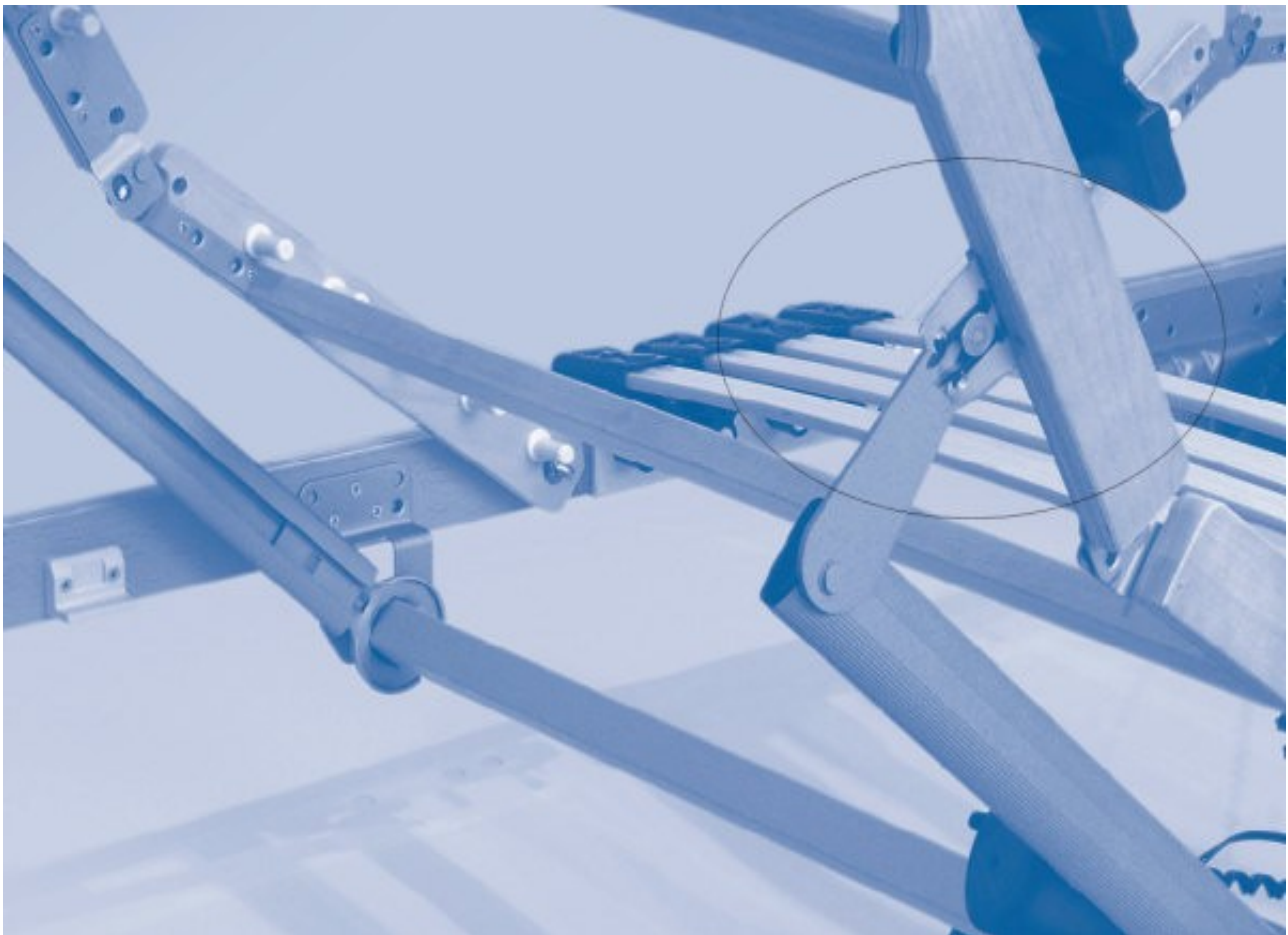

Terminato il lavoro di montaggio è possibile collegare la centralina della rete 300-ELETTRICA al telecomando (tramite il connettore RJ simile a quello del telefono), ed alla corrente elettrica tramite il trasformatore a bassa tensione fornito in dotazione.



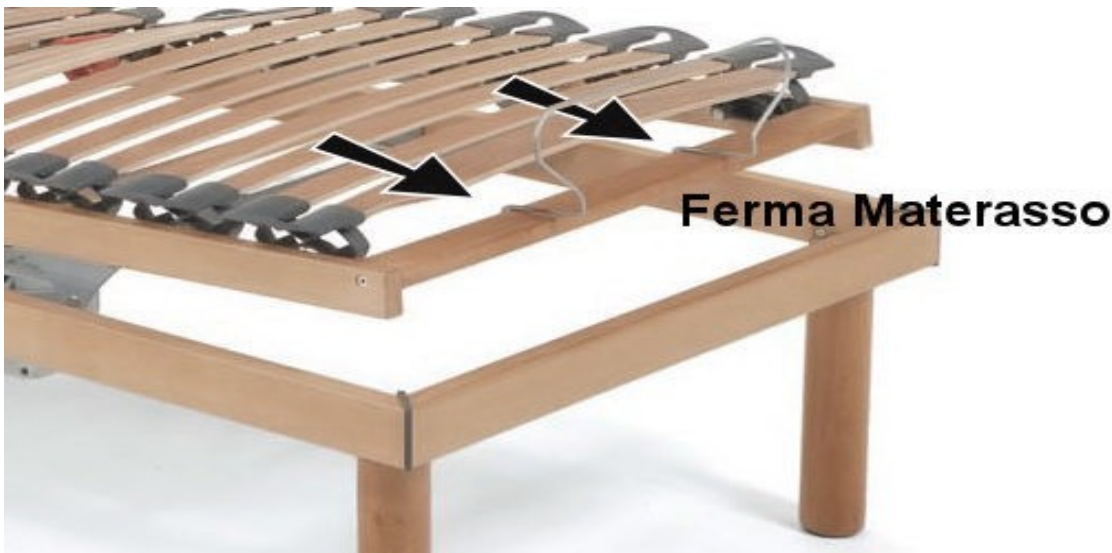

Il ferma materasso fornito in dotazione va fissato sulla sezione al lato piedi infilandone le estremità, e facendo pressione, nei fori di predisposizione presenti sulla struttura di rete.

Attenzione: prima di iniziare la prima movimentazione elettrica verificare che le varie sezioni del piano di rete siano libere da tutte le fascette e nastri adesivi di fermo eventualmente ancora presenti.

Alcune raccomandazioni:

Durante la messa in funzione di un sistema di attuatori è necessario rispettare le seguenti istruzioni. In tal modo sarà possibile evitare il rischio di lesioni o di incidenti in seguito ad un montaggio o ad un collegamento sbagliato, nonché si potrà impedire che il sistema di attuatori o il prodotto finale subiscano danni.

- Eseguire controlli visivi regolari a intervalli brevi al fine di rilevare qualsiasi danno.
- Eseguire controlli funzionali regolari.
- Posare i cavi di allacciamento, in modo tale che non possano essere danneggiati, schiacciati o tagliati da spigoli vivi o da altre parti mobili.
- Azionare il dispositivo solo nel servizio intermittente 2 min./18 min. Funzionamento continuo massimo: 2 minuti. Dopodiché è necessario rispettare un periodo di riposo di almeno 18 minuti. Un altro esempio: funzionamento 1 minuto e periodo di riposo 9 minuti.
- Evitare sovraccarichi (il peso dev'essere ripartito), utilizzo continuo e blocchi critici!
- Proteggere dall'umidità!
- Riparazioni e modifiche non autorizzate annullano la garanzia del produttore ed eventuali danni risultanti non sono coperti dal produttore stesso!
- Si richiama l'attenzione sul fatto che i dispositivi di regolazione elettrici non sono giocattoli con cui fare giocare i propri bambini. Non è consentito mettere in funzione l'attuatore senza la presenza di un supervisore!
- La pulizia dovrebbe essere eseguita con attenzione utilizzando un panno umido. (Importante: togliere prima la spina della rete di alimentazione)

Non utilizzate mai la rete salendo senza il materasso, la pressione non distribuita del peso corporeo potrebbe rischiare di far spezzare le doghe.

La Savoldi Paolo & C. S.n.c. declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio o manomissione di qualsiasi suo prodotto e per operazioni di montaggio, smontaggio, e manutenzione non conformi ai propri manuali di istruzioni.

© 2007 Savoldi Paolo & C. S.n.c. - Via Canonica 81 - 24047 Treviglio BG
P.IVA e C.F.: 02738750161 - Iscrizione CCIAA di BG n. 02738750161
www.savoldi.com - info@savoldi.com - Tel.0363.40.703 - Fax.0363-30.74.48